120 - 121

BASICS

IP23 EXT

ES
Empotrable orientable de base circular realizado en zamak. Para lámpara halógena de Ø50mm. Baja y muy baja tensión.

EN
Adjustable recessed spot, zamak made. For dichroic lamp. Low & very low tension.

FR
Encastré orientable round, en zamak, pour lampes halogènes de 12V et 230V.

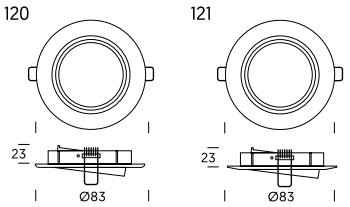

850° **45°** **120** **Ø75**

120

QR-CBC 51	12V GU 5.3	50W	**120X**	**D**	**50**	**X**	**X**	**X**	**X**	••
PAR 16	230V GU 10	50W	**120X**	**E**	**50**	**X**	**X**	**X**	**X**	••

121

QR-CBC 51	12V GU 5.3	50W	**121X**	**D**	**50**	**X**	**X**	**X**	**X**	••
PAR 16	230V GU 10	50W	**121X**	**E**	**50**	**X**	**X**	**X**	**X**	••

CONTROL

X	No Control	12 • X	•	••	**X**	•	•	•	••

COLOUR TEMPERATURE

X	No Temperature	12 • X	•	••	•	**X**	•	•	••

BEAM ANGLE

X	No Angle	12 • X	•	••	•	•	**X**	•	••

COMPLEMENTS

X	No Complements	12 • X	•	••	•	•	•	**X**	••

COLOURS

WX	**WX**	White	12 • X	•	••	•	•	•	•	**WX**
CH	**CH**	Chrome	12 • X	•	••	•	•	•	•	**CH**
BS	**BS**	Satin Black	12 • X	•	••	•	•	•	•	**BS**
GD	**GD**	Gold 24k	12 • X	•	••	•	•	•	•	**GD**
NB	**NB**	Brushed Nickel	12 • X	•	••	•	•	•	•	**NB**