


LOVATO II



Kod produktu: LV2R/3W/B/1/SE/AT/BL

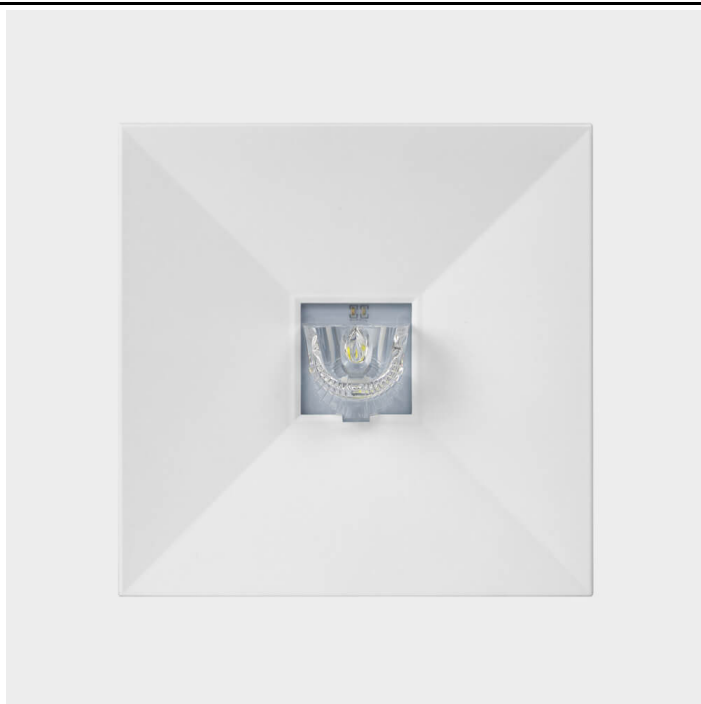

Wykonanie

Obudowa z poliwęglanu

Montaż

Natynkowy

Źródło światła

LED

Temperatura barwowa: 6000K

Żywotność: 50000h

Klasa ochronności

II lub III

Stopień ochrony i wytrzymałości

IP41, IK07

Temperatura otoczenia

Wersja autonomiczna: t_a : 0°C ÷ 40°C

Wersja CB: t_a : 0°C ÷ 50°C

Informacje dodatkowe

Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV oraz FZLV II

*fotografia pogładowa dla opraw z serii LOVATO II

Kodowanie

TYPE	KOD	MOC	MODUŁ	AUTONOMIA	TRYB	OPCJE	KOLOR
PREMIUM	LV2R	3W	B	1	SE	AT	BL

PREMIUM - oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50 - 60Hz

3W - moc źródła światła 3W

B - układ zasilający dla oprawy w wersji PREMIUM

1 - autonomia 1 godzina

SE - oprawa awaryjna (ciemna)

AT - oprawa z autotestem

BL - oprawa w kolorze czarnym

Wymiary

