



LED Driver

EI-Nr	Type	Farge
66 146 04	LED Driver 2x4W 160mA LavDim	Matt Hvit
66 146 05	LED Driver 3x4W 160mA LavDim	Matt Hvit

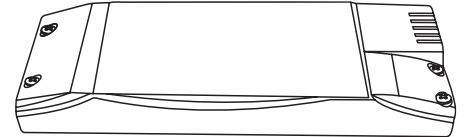

Teknisk beskrivelse

Modell	KFI-8E16I-CD (2x4W) / KFI-12E16I-CD (3x4W)
Totaleffekt	2x4W 160mA / 3x4W 160mA
Spenning	220-240V 50/60Hz
Isolasjonsklasse	Klasse II (2)
Materiale stamme	Polykarbonat
LED-driver	Konstantstrøm. Dimbar.
Kan lysreguleres	Ja
Vedlikehold	Rengjøres utvendig med klut
Retur / Deponi	Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

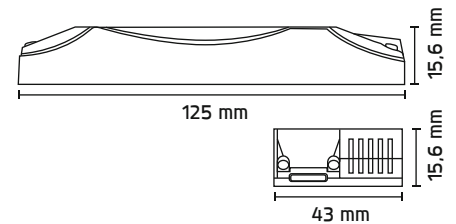

Mål	
Lengde	125 mm
Bredde	43 mm
Høyde	15,6 mm

OBS!

LED driver 66 146 04 2x4W 160mA må tilkobles to stk Unocob 4W 160mA for å fungere.
 LED driver 66 146 05 3x4W 160mA må tilkobles tre stk Unocob 4W 160mA for å fungere.

